



Datos Técnicos carpeta LED

A4, A3, A2 y A1

www.viceversa.com

Especificación de Producto

Componentes

Iluminado: una sola cara. Bolsillo por las 2 caras para colocar oferta.

Panel acrílico transparente grueso 1 mm panel frontal.

Placa central: grabado láser sobre acrílico de 5mm de espesor.

Fuente de luz: tira led de 2835 alto brillo en los dos lados cortos 254mm.

Panel trasero: 1mm de espesor PVC blanco.

Fijaciones Laterales.


Imán. Permite cambio rápido de papel.

Espesor: 8mm.

Tamaño disponible: A4, A3, A2 y A1

Separadores: pcs 4 separadores de acero inoxidable.

Serigrafía: plata, negro o color personalizado.

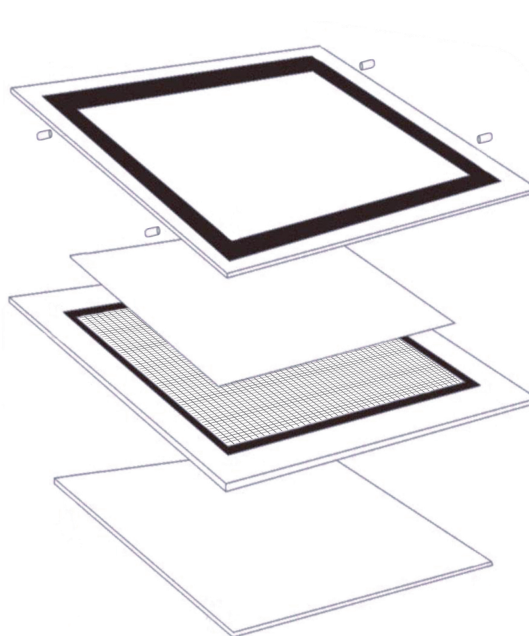

A4

Especificación Lumínica A4

Producto Carpeta LED A4 Iluminación 1 cara, gráfica por ambas.

	Datos	Especificación	Unit
Dimension	Dimensión	254x341	mm
	Tamaño Gráfica	A4, 210x297	mm
	Area Visible	200x287	mm
	Peso	1	kg
Control Electronico Engranaje	Voltage	24	V
	Corriente Entrada	0.67	A
	Consumo Energía	6	W

A3

Especificación Lumínica A3

Producto Carpeta LED A3 Iluminación 1 cara, gráfica por ambas.

	Datos	Especificación	Unit
Dimension	Dimensión	445x341	mm
	Tamaño Gráfica	A3, 297x420	mm
	Area Visible	277x400	mm
	Peso	2	kg
Control Electronico Engranaje	Voltage	24	V
	Corriente Entrada	0.67	A
	Consumo Energía	10	W

A2

Especificación Lumínica A3

Producto Carpeta LED A2 Iluminación 1 cara, gráfica por ambas.

	Datos	Especificación	Unit
Dimension	Dimensión	638x464	mm
	Tamaño Gráfica	A2, 594x420	mm
	Area Visible	584x410	mm
	Peso	4	kg
Control Electronico Engranaje	Voltage	24	V
	Corriente Entrada	0.67	A
	Consumo Energía	19	W

A1

Especificación Lumínica A3

Producto Carpeta LED A1 Iluminación 1 cara, gráfica por ambas.

	Datos	Especificación	Unit
Dimension	Dimensión	885x640	mm
	Tamaño Gráfica	A1: 594 x 841	mm
	Area Visible	830x545	mm
	Peso	8	kg
Control Electronico Engranaje	Voltage	24	V
	Corriente Entrada	0.67	A
	Consumo Energía	30	W

El Expositor Led A4 está fabricado con Certificados CE, RoHS

Ventajas de nuestros expositores:

El grabado se realiza mediante láser, aportando más brillo que los realizados por serigrafía.

La vida útil mediante el grabado con láser es más de 5 años, 5 veces más que las impresión por serigrafía.

Conexiones de fijación: Integrados.

Temperatura Ambiente: -20 ~ 40 °C.

Humedad: 0~95%, no- de condensación

Certificación: UL, CE, RoHS

Medio ambiente: Seco ubicación, IP30

Tensión: Tensión de salida: dc 24v; voltaje de entrada: 110/120/230/240 vac

Led: Smd led 3528.

Certificación CE y RoSH aprobada.

Transformador: 24v.

Temperatura de color: 8500k

Iluminación: Lux 45000.

Vida útil: >50,000 Hrs.